


# Produktdatenblatt

## E 170/2

Scherenantrieb als Designlösung zur optimalen Lüftung von breiten Fenstern

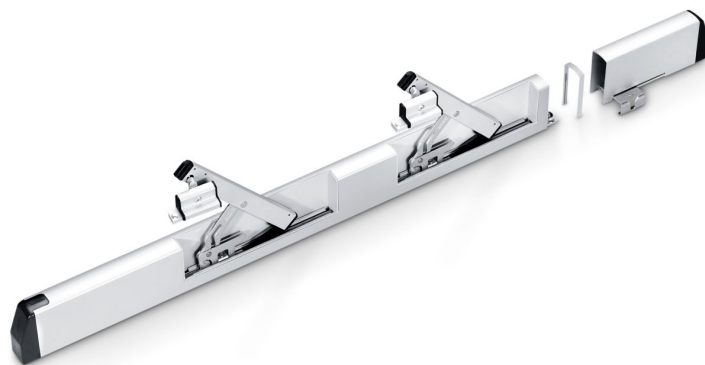

### Produktmerkmale

Vereint den Oberlichtöffner OL 90 N und den Elektrolinierantrieb E 212 in einem Produkt

Scheren im Abdeckprofil integriert

Ansprechendes Design und zusätzlicher Schutz vor Verschmutzung

Öffnungsweite ist variabel einstellbar und kann damit vor Ort flexibel reguliert werden

### Anwendungsgebiete

Natürliche Lüftung (24 V oder 230 V Ausführung) im Fassadenbereich

Lösung zur Ansteuerung von breiten Fenstern

Einwärts öffnende Kippflügel

Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern

Rahmenmontage

### Produktdatentabelle

Verkaufsname	GEZE E 170/2, 230 V bis 1600 mm
Höhe	85 mm
Tiefe	35 mm
Stromaufnahme	0.4 A
Leistungsverbrauch	90 W
Temperaturbereich	-5 °C 60 °C
Schutzart / Schutzklasse	IP42
Endlagenabschaltung ausgefahren	Endschalter
Endlagenabschaltung eingefahren	Endschalter

### Zubehör

#### Produktname

Standard-Flügelbock

Gleitender Flügelbock

Variable Abdeckung für E 170

GEZE Sicherheitsschere Nr. 35

GEZE Sicherheitsschere Nr. 60