

# Produktdatenblatt

## Perlan 140 Glas verdeckter Wandwinkel mit 45 mm Glasklemmplatte



Schiebebeschlag für Glastüren mit 140 kg Flügelgewicht und verdecktem Wandwinkel

### ANWENDUNGSBEREICHE

- Stark frequentierte Schiebetüren im Innenbereich
- Wohn-, Büro- und Konferenzräume sowie Hotels
- Beschlagmontage in allen sichtbaren Bereichen
- Für elegante Raumgestaltung
- Befestigung sichtbar
- Ein- und zweiflügelige Schiebetüren



# Perlan 140 Glas verdeckter Wandwinkel mit 45 mm Glasklemmplatte

## PRODUKTMERKMALE

- Schiebebeschlag für Flügelgewichte bis 140 kg
- Für Glasflügel mit Klemmplatten 45 mm
- Das Perlan Laufprofil wird von unten in den Wandwinkel verschraubt und verdeckt somit die ansonsten sichtbaren Befestigungen im eingebauten Zustand
- Distanzprofile ermöglichen einen schnellen Ausgleich des Abstands zwischen Laufprofil und hervorstehenden Zargen- oder Fußleistenprofilen
- Mit ein- oder beidseitiger Dämpfung für Türen bis zu 80 kg Flügelgewicht, sodass die Tür sanft abgebremst und selbstständig in die Endlage gezogen wird
- Präzisionskugellager im Rollenwagen bieten besonders hohe Laufruhe beim Schieben
- Nach DIN EN 1527 in 100.000 Prüfzyklen auf Langlebigkeit geprüft

## TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname Perlan 140 Glas verdeckter Wandwinkel mit 45 mm Glasklemmplatte

## BESTEHT AUS

### SET PERLAN 140 FÜR GLASFLÜGEL

Schiebebeschlag für Wandmontage und Glasflügel



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Flügelbreite (min.)	Flügelbreite (max.)
Set Perlan 140 für Glasflügel	Für Wandbefestigung mit verdecktem Wandwinkel, Glasklemmplatte einzeln verblendet und Perlan SoftStop, bis 80 kg Flügelgewicht. Bei Laufprofillänge 2050 mm Perlan SoftStop einseitig, bei Laufprofillänge 2450 mm Perlan SoftStop beidseitig.	134860	Edelstahl ähnlich	575 mm	1000 mm
Set Perlan 140 für Glasflügel	Für Wandbefestigung mit verdecktem Wandwinkel, Glasklemmplatte einzeln verblendet und Perlan SoftStop, bis 80 kg Flügelgewicht. Bei Laufprofillänge 2050 mm Perlan SoftStop einseitig, bei Laufprofillänge 2450 mm Perlan SoftStop beidseitig.	134855	EV1	900 mm	1240 mm
Set Perlan 140 für Glasflügel	Für Wandbefestigung mit verdecktem Wandwinkel, Glasklemmplatte einzeln verblendet und Perlan SoftStop, bis 80 kg Flügelgewicht. Bei Laufprofillänge 2050 mm Perlan SoftStop einseitig, bei Laufprofillänge 2450 mm Perlan SoftStop beidseitig.	134861	Edelstahl ähnlich	900 mm	1240 mm
Set Perlan 140 für Glasflügel	Für Wandbefestigung mit verdecktem Wandwinkel, Glasklemmplatte einzeln verblendet und Perlan SoftStop, bis 80 kg Flügelgewicht. Bei Laufprofillänge 2050 mm Perlan SoftStop einseitig, bei Laufprofillänge 2450 mm Perlan SoftStop beidseitig.	134854	EV1	575 mm	1000 mm

# Perlan 140 Glas verdeckter Wandwinkel mit 45 mm Glasklemmplatte



## ZUBEHÖR

### ENDANSCHLAG MIT EINSTELLBARER FESTSTELLFEDER

Einstellbarer Endanschlag für Perlan Schiebebeschlag



Bezeichnung	Ident-Nr.
Endanschlag mit einstellbarer Feststellfeder	069274

### FESTSTELLFEDER

Feststellfeder für Endanschlag Perlan 140



Bezeichnung	Ident-Nr.
Feststellfeder	064242

### FLÜGELANSCHLAG

Endanschlag für Schiebeflügel



Bezeichnung	Ident-Nr.
Flügelanschlag	000339
Flügelanschlag	000342

# Perlan 140 Glas verdeckter Wandwinkel mit 45 mm Glasklemmplatte



## VSG GLAS- / METALL-KLEBESET \*

Glas-Metall Klebeset zur Verbindung von Aluminiumwinkeln mit Glasscheiben



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
VSG Glas/Metall Klebeset 50 g *	für bis zu 30 Elementen	133039

## KLEMMEINLAGE GLASKLEMMPLATTE 45 MM \*

Klemmeinlage für Glasstärke 12,76 mm (1/2 inch)



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Klemmeinlage Glasklemmplatte 45 mm *	für 2 Glasklemmplatten, zur Verwendung mit 12,7 mm (1/2 inch) ESG	133022

## SET PERLAN DUOSYNC FÜR GLASFLÜGEL

Duosync - manueller Antrieb für Glasflügel



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Glasdicke	Montageart
Set Perlan Duosync für Glasflügel	zur Synchronisierung 2-flügeliger Türen bis zu 140 kg pro Flügel, bestehend aus: 2 x Umlenkrolle, 2 x Mitnehmer Glasklemmplatte 45 mm, Zahnriemen 12,5 m, Montagematerial	139207	8 - 12.76 mm	Wand, Decke

## SET PERLAN SOFTSTOP MITTLERE VERSION, EINSEITIG GEDÄMPFT, BIS 80 KG

Perlan Softstop einseitige Dämpfung für Flügelgewichte bis 80 kg und Flügelbreite von 900 bis 1.290 mm



# Perlan 140 Glas verdeckter Wandwinkel mit 45 mm Glasklemmplatte



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Flügelbreite (min.)	Flügelbreite (max.)
Set Perlan SoftStop mittel, einseitig	Im Set sind enthalten: 2 x Rollenwagen mit Dämpfereinheit einseitig, 2 x Endanschlag, 1 x Auslöser mit Befestigungsschraube, 2 x Aufhängeplatte Standard	128877	900 mm	1290 mm

## SET PERLAN SOFTSTOP LANGE VERSION, BEIDSEITIG GEDÄMPFT, BIS 80 KG

Perlan SoftStop beidseitige Dämpfung für Flügelgewichte bis 80 kg



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Flügelbreite (min.)	Flügelbreite (max.)
Set Perlan SoftStop lang, beidseitig	Im Set sind enthalten: 2 x Rollenwagen mit Dämpfereinheit beidseitig, 2 x Endanschlag, 2 x Auslöser mit Befestigungsschrauben, 2 x Aufhängeplatte Standard	128891	1290 mm	1700 mm

## SET PERLAN SOFTSTOPDUO, BEIDSEITIG GEDÄMPFT


Perlan SoftStopDuo mit beidseitiger Dämpfung bis 80 kg Flügelgewicht



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Flügelbreite (min.)	Flügelbreite (max.)
Set Perlan SoftStopDuo, beidseitig gedämpft, bis 80 kg	Im Set sind enthalten: 2 x Rollenwagen mit Dämpfereinheit beidseitig, 2 x Endanschlag, 2 x Auslöser mit Befestigungsschrauben, 2 x Aufhängeplatte Standard	150071	750 mm	1290 mm

## SET VSG KLEBEWINKEL \*

Alu-Klebewinkel für VSG und Glasklemmplatte 45

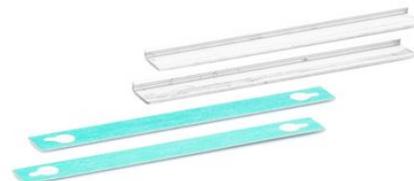

# Perlan 140 Glas verdeckter Wandwinkel mit 45 mm Glasklemmplatte



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Set VSG Klebewinkel *	zur Verwendung bei VSG-Glas in Verbindung mit Glasklemmplatte 45 mm, für 2 Klemmplatten, ohne Klebstoff	133099

## TÜRGRIFFFSTANGE KONFIGURIERT \*

Stoßgriff - runde Ausführung zur Montage an Glasflügel



Bezeichnung	Ident-Nr.	Farbe
Türgriffstange konfiguriert *	127616	Edelstahl

## SET PERLAN SOFTSTOP KURZE VERSION, EINSEITIG GEDÄMPFT, BIS 80 KG

Perlan SoftStop einseitige Dämpfung für Flügelgewichte bis 80 kg und Flügelbreite von 575 bis 900 mm



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Flügelbreite (min.)	Flügelbreite (max.)
Set Perlan SoftStop kurz, einseitig	Im Set sind enthalten: 2 x Rollenwagen mit Dämpfungseinheit einseitig, 2 x Endanschlag, 1 x Auslöser mit Befestigungsschraube, 2 x Aufhängeplatte Standard	128876	575 mm	900 mm

## BODENFÜHRUNG SET GLASFÜHRUNG

Bodenführung für Glasschiebeflügel für Glasstärke 8, 10 und 12 mm



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasdicke
Bodenführung Glasflügel (Edelstahl)	Für 8, 10, 12 mm Glas	134990	Edelstahl	8 - 12 mm

# Perlan 140 Glas verdeckter Wandwinkel mit 45 mm Glasklemmplatte



---

\* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.