


Produktdatenblatt

A5000--B *

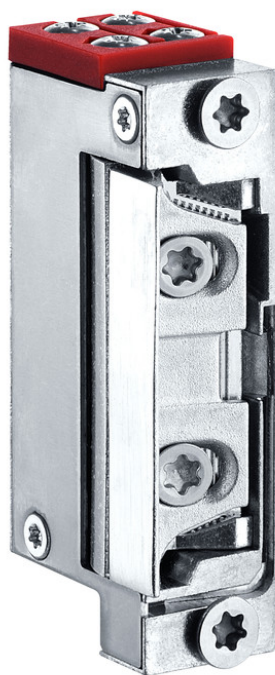

Türöffner mit Grundausstattung

ANWENDUNGSBEREICHE

- Standard- und Rauchschutztüren mit Drehtürantrieben
- Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht oder waagrecht möglich
- Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom



PRODUKTMERKMALE

- Zulassung für Rauchschutztüren
- Fast lautloses Öffnen bei Gleichstrom mit einem Klick
- Doppelspulentechnik ermöglicht einen größeren Betriebsspannungsbereich
- Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode, die angeschlossene Elektronik-Komponenten vor Rückspannung schützt
- Kompakte Abmessungen

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Verkaufsname | A5000--B * |
| Abmessungen | 15.8 x 61.8 x 25.5 mm |
| DIN Richtung | links / rechts |
| Einstellposition x Rastermass | 4 x 0.75 mm |
| Falleneingrifftiefe | 6.5 mm |
| Einbaulage waagerecht / senkrecht | Ja |
| Ruhestrom | Nein |
| Arbeitsstrom | Ja |
| Austauschstück | Nein |
| Spannung Momentkontakt (max. 1 Min.) | 12 - 48 V AC/DC +/- 15% |
| Spannung Dauerbetrieb | 12 / 24 V AC/DC +/- 15% |
| Stromaufnahme | 100 mA / 24 V |
| Zulassung für Rauchschutztüren | Ja |
| Mechanische Entriegelung | Nein |
| Bipolare EMV Schutzdiode integriert | Ja |
| Doppelspulentechnik | Ja |

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Abmessung en | DIN Richtung | Montageart |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------|--------------|
| Kompakttüröffner A5000--B * | Funktionsprinzip: Arbeitsstrom / Momentkontakt: 12 - 48 V AC/DC / Dauerbetriebsfestigkeit: 12 oder 24 V AC/DC +/- 15% / Stromaufnahme: 200 mA (bei 12 V) / 100 mA (bei 24 V) / Abmessung (B x H x T): 15,8 x 59,9 x 25,5 mm | 144590 | 15.8 x 61.8 x 25.5 mm | links / rechts | im Türrahmen |



* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.