


# Produktdatenblatt

## FT201SFB \*

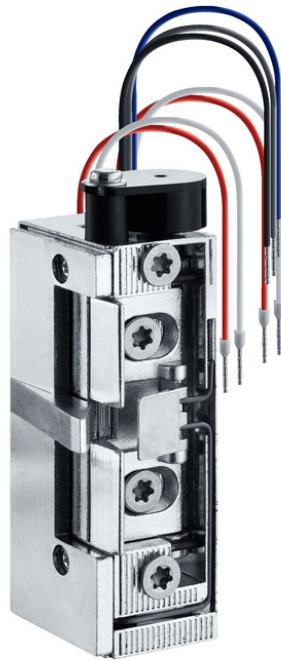

Türöffner mit Türmeldekontakt, Silence-Funktion und  
Fallenführung

### ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuerschutztüren mit Drehtürantrieben und Zutrittskontrolle
- Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht oder waagrecht möglich
- Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom



**PRODUKTMERKMALE**

- Zulassung für Rauch- und Feuerschutztüren
- Fast lautloses Öffnen bei Gleichstrom mit einem Klick
- Silence-Funktion dämpft den Rückschlag der Türöffnerfalle, sodass kein Rückschlaggeräusch entsteht
- Doppelpulentechnik ermöglicht einen größeren Betriebsspannungsbereich
- Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode, die angeschlossene Elektronik-Komponenten vor Rückspannung schützt
- Türmeldekontakt, welcher von der Schlossfalle betätigt wird
- Verstellbare Radiusfalle um 4 mm, im 1 mm Raster
- Fallenführung für den Einbau in Türen mit geschlossener Profilkante

**TECHNISCHE DATEN**

Verkaufsname	FT201SFB *
Abmessungen	27.5 x 69 x 28 mm
DIN Richtung	links / rechts
Einstellposition x Rastermass	5 x 1 mm
Falleneingrifftiefe	6 mm
Einbaulage waagrecht / senkrecht	Ja
Ruhestrom	Nein
Arbeitsstrom	Ja
Austauschstück	Nein
Spannung Momentkontakt (max. 1 Min.)	12 - 48 V AC/DC +/- 15%
Spannung Dauerbetrieb	12V / 24V AC/DC
Stromaufnahme	200 mA / 12 V, 100 mA / 24 V
Zulassung für Rauchschutztüren	Ja
Eignung Brandschutztüren	Ja
Mechanische Entriegelung	Nein
Türüberwachung	Ja
Bipolare EMV Schutzdiode integriert	Ja
Doppelpulentechnik	Ja

**VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN**

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Abmessung en	DIN Richtung
Feuerschutztüröffner FT201SFB	ohne Rückschlaggeräusch (Silence-Funktion) / mit Türmeldekontakt / mit Fallenführung / Momentkontakt: 12 - 48 V AC/DC / Dauerbetriebsfestigkeit: 12 oder 24 V AC/DC +/- 15% / Stromaufnahme: 200 mA (bei 12 V) / 100 mA (bei 24 V) / Abmessung (B x H x T): 20,5 x 69 x 28 mm	164904	27.5 x 69 x 28 mm	links / rechts



---

\* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.