


Produktdatenblatt

OL 90 N Klapp auswärts

Flachform-Oberlichtöffner für auswärts öffnende Klappflügel mit einer Öffnungsweite von 170 mm

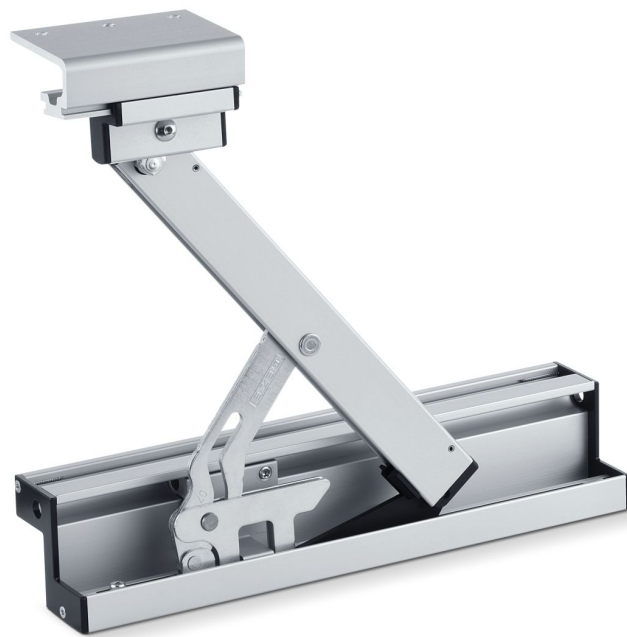

Produktmerkmale

Erreicht bei allen Flügelhöhen die volle Öffnungsweite von 170 mm
Öffnungsweite ist einstellbar
Geeignet für Flügelgewichte bis 80 kg
Flügelhöhe min. 370 mm
Flügelbreite min. 600 mm
Flügelbreite max. 2400 mm mit zwei Scheren
Verfügt über eine einbruchhemmende Verriegelung (SKG-zertifiziert)
Geringer Platzbedarf durch flaches Design der Schere
Integrierte Flügelverriegelung in der Schere gewährleistet eine sichere Verriegelung
Spezielle Verriegelung erhöht die Sicherheit und Dichtheit
Scherenaushängung durch Auslösetaste erleichtert die Fensterreinigung von innen und außen
Komplett vormontierte Baugruppen erleichtern den Einbau
Scheren und Gestänge sind von vorn montierbar
Flügelbock passt für alle Überschlaghöhen und Werkstoffe
Betätigung links und rechts möglich

Anwendungsgebiete

Komfortable und tägliche Lüftung von Räumen und Treppenhäusern
Auswärts öffnende Klappfenster mit einer Leibungstiefe von 0-60 mm
Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern
Flügelmontage

Produktdatentabelle

Verkaufsname	OL 90 N Klapp auswärts
Länge	274 mm
Tiefe	54 mm
Höhe	61 mm
Öffnungsweite (max.)	170 mm
Flügelbreite (min.)	400 mm
Flügelhöhe (min.)	370 mm
Flügelgewicht (max.)	80 kg
Öffnungsweite einstellbar (Hubreduzierung)	Ja
Flügelverriegelung in der Schere integriert	Ja
Scherenaushängung durch Auslösetaste	Ja
Einbruchhemmende Verriegelung (SKG)	Ja

Zubehör

Produktname

Fang- und Putzsicherung (FPS)
