


Produktdatenblatt

MSW verfahrbare Pendeltüren – Ganzglas

Zugangselement mit Pendelfunktion bei geschlossenen Glastrennwänden

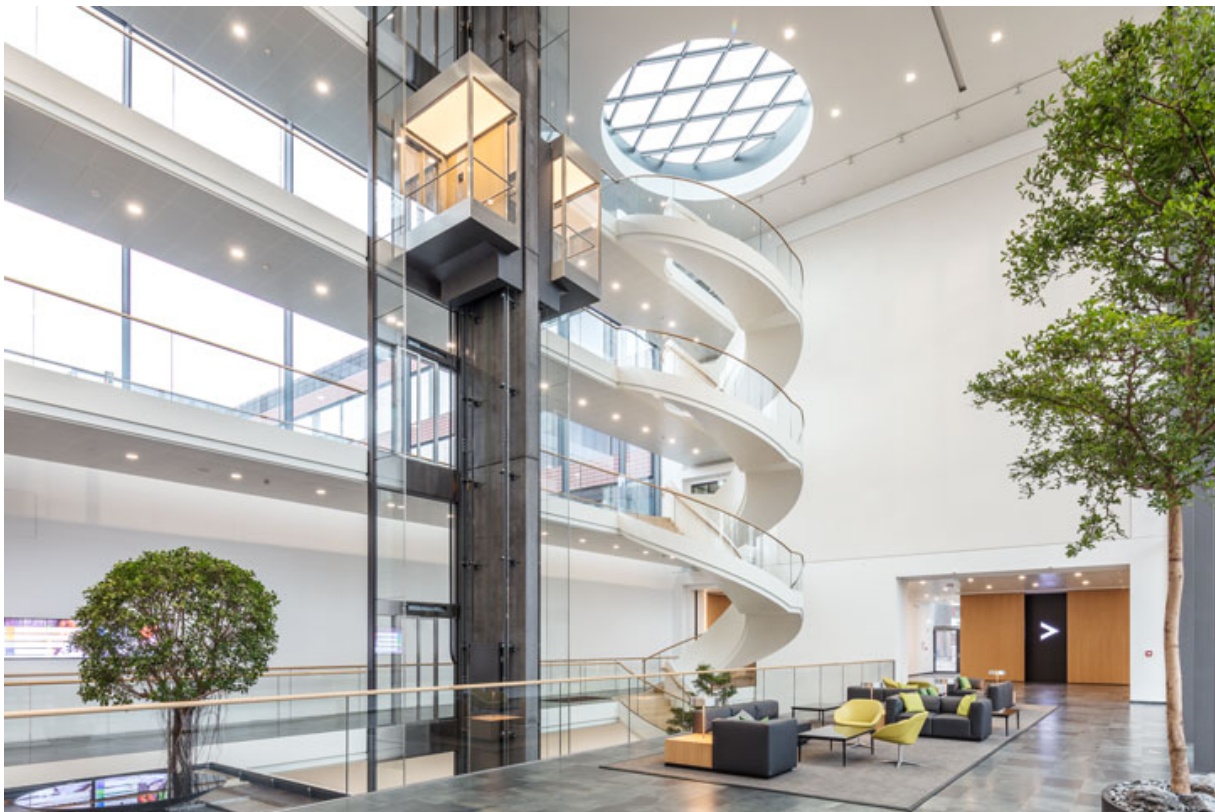

Produktmerkmale

Oberes und unteres durchgehendes Horizontalprofil bietet maximale Transparenz

Designlinien: Classicline, Pureline und Protectline

ESG und VSG einsetzbar

Glasstärken bis 12,76 mm

Elementgewicht bis 120 kg

Nach Innen und Außen öffnend (Pendelfunktion)

Drehachse links oder rechts frei wählbar

Schließmittel Bodentürschließer TS 550 NV

Anwendungsgebiete

Innen- und geschützter Außenbereich

Frei wählbare Position in der Anlagenfront

Einsetzbar bis 3500 mm lichte Höhe

Einsetzbar bis 1100 mm Elementbreite
