


Produktdatenblatt

MSW Festfeld – feingerahmt

Festverglasung in Verbindung / Verlängerung von beweglichen
Glastrennwänden

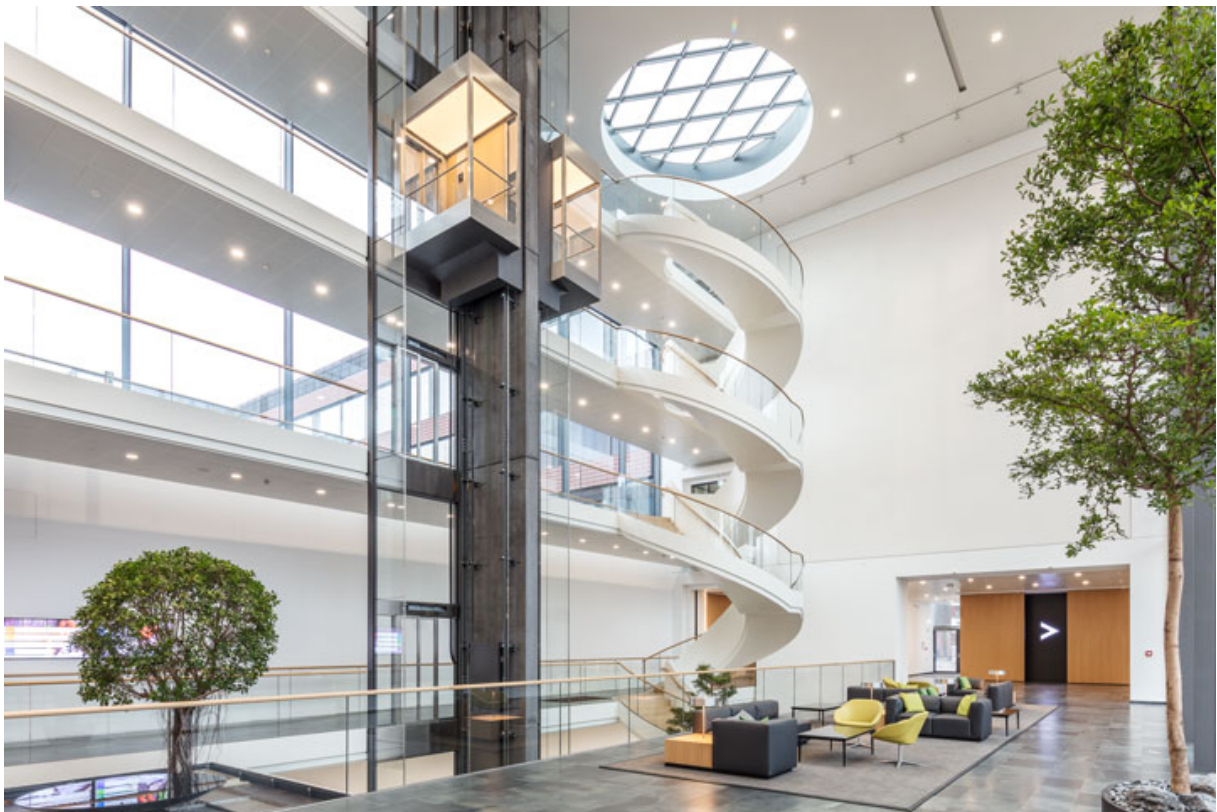

Produktmerkmale

Horizontale und vertikale Profile zur Glaseinfassung

Einscheiben-Sicherheitsglas ESG 10 mm einseitig bündig

Isolierglas 22 mm zentriert einsetzbar

Elementgewicht bis 125 kg

Kombinierbar mit allen anderen Elementtypen – feingerahmt

Anwendungsgebiete

Innen- und geschützter Außenbereich

Erstellung von Festverglasungen

Einsetzbar bis 3000 mm lichte Höhe

Einsetzbar bis 1500 mm Elementbreite
